


KFSシリーズに待望の大風量タイプが登場!!

単段ファンでメンテナンスフリー！防爆モータや海外製モータが搭載可能！

KFS シリーズ

機種名	周波数 Hz	モータ 定格出力 kW	口 径	性 能		質 量 kg	* 騒音レベル 約 dB(A)
				モータ定格時			
				静 圧 kPa	風 量 m ³ /min		
KFS-40P/6	60	30	350A	10	105	880	92
KFS-40P/5	50						90
KFS-50P/6	60	37	400A	10	135	1050	94
KFS-50P/5	50						92
KFS-60P/6	60	45	400A	10	165	1100	95
KFS-60P/5	50						93
KFS-75P/6	60	55	450A	10	200	1150	96
KFS-75P/5	50						94


(注) * モータメーカーにより異なります。

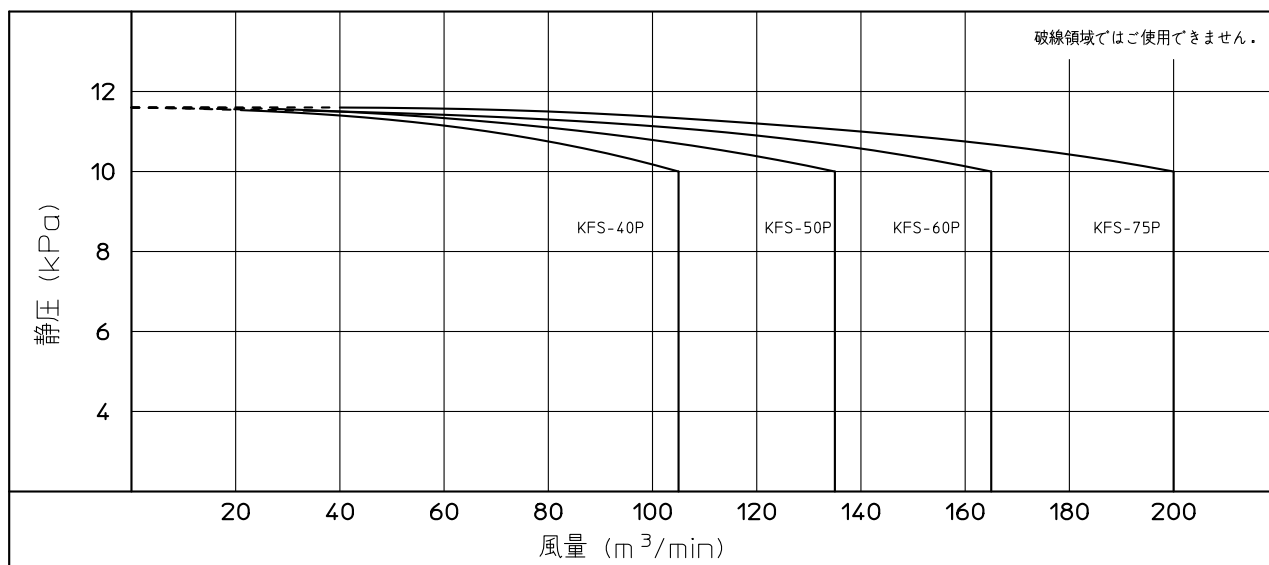

以下の条件における性能を表示しています。

項 目	性 能 表 示 条 件
吸 込 気 体	空 気
吸 込 温 度	20℃
吸 込 絶 対 圧	101.3 kPa abs (10333 mmAq・760 mmHg)
吸 込 湿 度	65%
静 圧	測定静圧 (ゲージ圧) を表示しています。
風 量	ブロワの入口における風量を表示しています。

●外形寸法

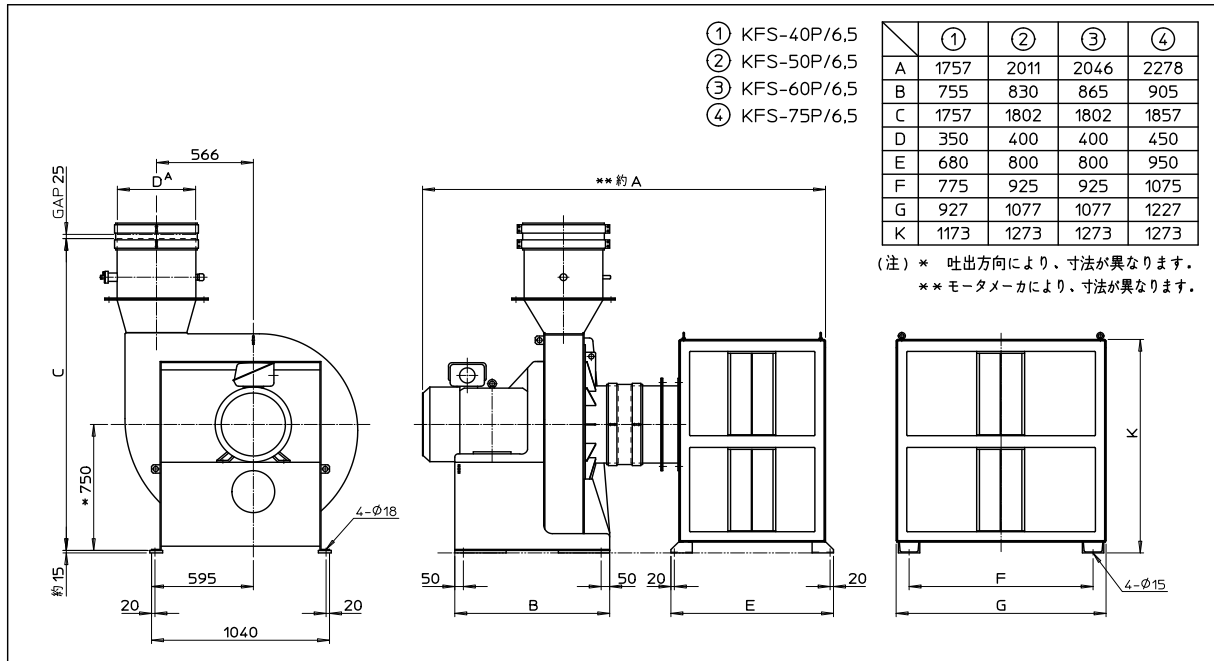

●仕様

項目	標準	特殊
吸込温度	-15℃～40℃	
雰囲気	爆発性ナシ	防爆モータを使用すれば1種または2種危険場所で使用できます。
周囲温度	-15℃～40℃（狭い室内でのご使用については換気にご注意ください。）	
据付場所	屋内	屋外で使用する場合はご連絡ください。
塗料	ラッカー	対応できない塗料もありますのでご相談ください。
塗装色	シルバー	各色（塗料の種類により対応できない色があります。）
電源電圧	200V/50Hz 200V/60Hz 220V/60Hz	左記以外の電圧の場合はご連絡ください。 インバータ使用の場合はご連絡ください。
	形式	全閉外扇
モータ	メーカー	特定していません（特定の場合はご指定ください。）
	極数	2P

仕様、性能等、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



本社 〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町751

TEL (045) 932-2211(代)

IP TEL 050-3784-4560

FAX (045) 932-2219

大阪営業所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
(ショーレイビル)

TEL (06) 6372-1100(代)

IP TEL 050-3540-1958

FAX (06) 6372-1797

茅野工場 〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1107
(上原山林間工業団地)

TEL (0266) 79-6071(代)

IP TEL 050-6541-3834

FAX (0266) 79-6074

URL www.mutodenki.co.jp
Mail sales@mutodenki.co.jp



SC-082-1

2023.6