

# ムトウターボブロワ モータ直動形に新機種登場!!

インバータ使用により、省エネ・コンパクト化を実現!

## FSH シリーズ

機種名	モータ 定格 出力 kW	最高周波数		標準 入口 出口 口径	最大静圧		最大風量		ファン 段数	質量 (概略) kg	騒音レベル 約 dB(A)@1m			
		Hz			kPa		m <sup>3</sup> /min				片側配管		両側配管	
		吐	吸		吐	吸	吐	吸			吐	吸	吐	吸
FSH-121	2.2	81	81	125A	5	-4.5	34	35	1	45	95	92	77	75
FSH-141	3.7	87	85		6.1	-5.3	46	47		67	97	96	80	83
FSH-141N	3.7	112	112		8.8	-7.9	32	33		67	98	100	78	81


(吐:吐出し時 吸:吸込時)

最低周波数 約20Hz


吐出し使用片側配管時の騒音レベル低減に、入口用のサイレントカバー付エアフィルタを用意。

本機装着時減音量: 約 8 dB(A)

### ●吐出し性能

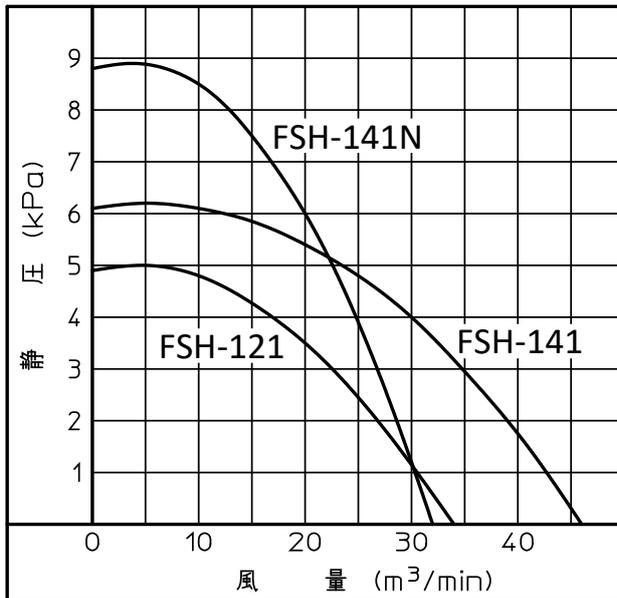


### ●吸込性能

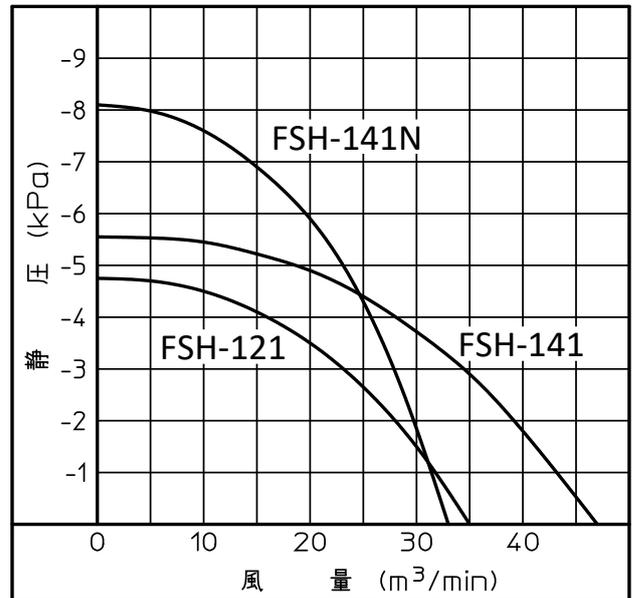

以下の条件における性能を表示しています。

項目	性能表示条件
吸込気体	空気
吸込温度	20℃
吸込絶対圧	101.3 kPa abs (10333 mmAq・760 mmHg)
吸込湿度	65%
静圧	測定静圧(ゲージ圧)を表示しています。
風量	ブロワの入口における風量を表示しています。

## ●外形寸法

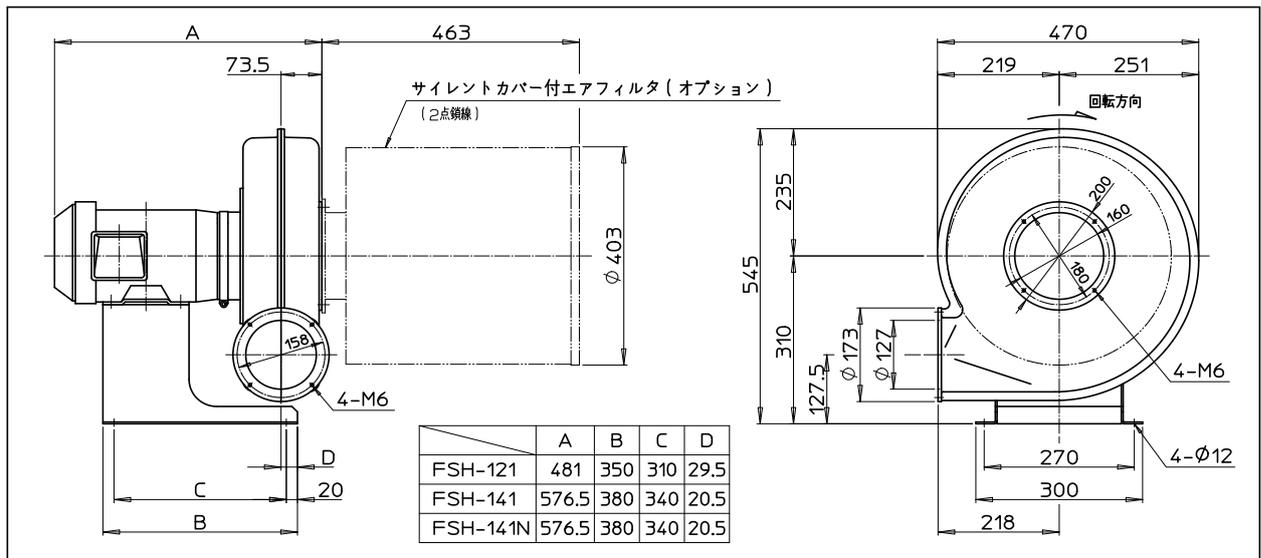

各種付属品を豊富に用意しております。ムトウターボブロワ直動形MSシリーズの付属品がご使用になれます。

## ●仕様

項目	標準	特 殊
吸込温度	-15℃～60℃	
雰囲気	爆発性ナシ	
周囲温度	-15℃～40℃ (狭い室内でのご使用については換気にご注意ください。)	
据付場所	屋 内	屋外で使用する場合はご連絡ください。
塗 料	メラミン樹脂系	対応できない塗料もありますのでご相談ください。
塗 装 色	7.5BG6/1.5	各色 (塗料の種類により対応できない色があります。)
電 源 電 圧	200V～220V	左記以外の電圧の場合はご連絡ください。
モータ	形 式	全閉外扇 防爆形は対応できません。
	メーカ	指定できません。(専用特殊モータを使用しています。)
	極 数	2P

本機はインバータが標準付属品となっております。お客様にてインバータをご用意される場合は、ご連絡ください。

仕様、性能等、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



本 社 〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町751

TEL (045) 932-2211(代)  
IP TEL 050-3784-4560  
FAX (045) 932-2219

大阪営業所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14  
(ショーレイビル)

TEL (06) 6372-1100(代)  
IP TEL 050-3540-1958  
FAX (06) 6372-1797

茅野工場 〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1107  
(上原山林間工業団地)

TEL (0266) 79-6071(代)  
IP TEL 050-6541-3834  
FAX (0266) 79-6074

URL <http://www.mutodenki.co.jp>  
Mail [sales@mutodenki.co.jp](mailto:sales@mutodenki.co.jp)

SC-081-1