


板金製の低圧ファン。多種多様な特殊仕様に対応します。

単段ファンでメンテナンスフリー！ 防爆モータや海外製モータが搭載可能！

# ムトウダイレクトファン Xシリーズ

- 標準仕様は、ファンをモータシャフトに直接取り付ける直動タイプのシンプルな構造。そのためメンテナンスフリーで分解組立てが容易。汎用モータを搭載するので、お客様での交換が可能。防爆モータや海外モータも搭載可能。
- 豊富な機種構成から、必要性能に対して最適な機種選定可能。
- 屋外・耐熱・ステンレス製・特殊軸シール・カップリング直結などの特殊仕様にも対応。
- 低圧のため、サージングフリー。
- インバータ制御可能。
- 標準でJISフランジとの配管接続が可能。(他形状もご要望に対応します)

## ■ 性能領域 (60Hz)

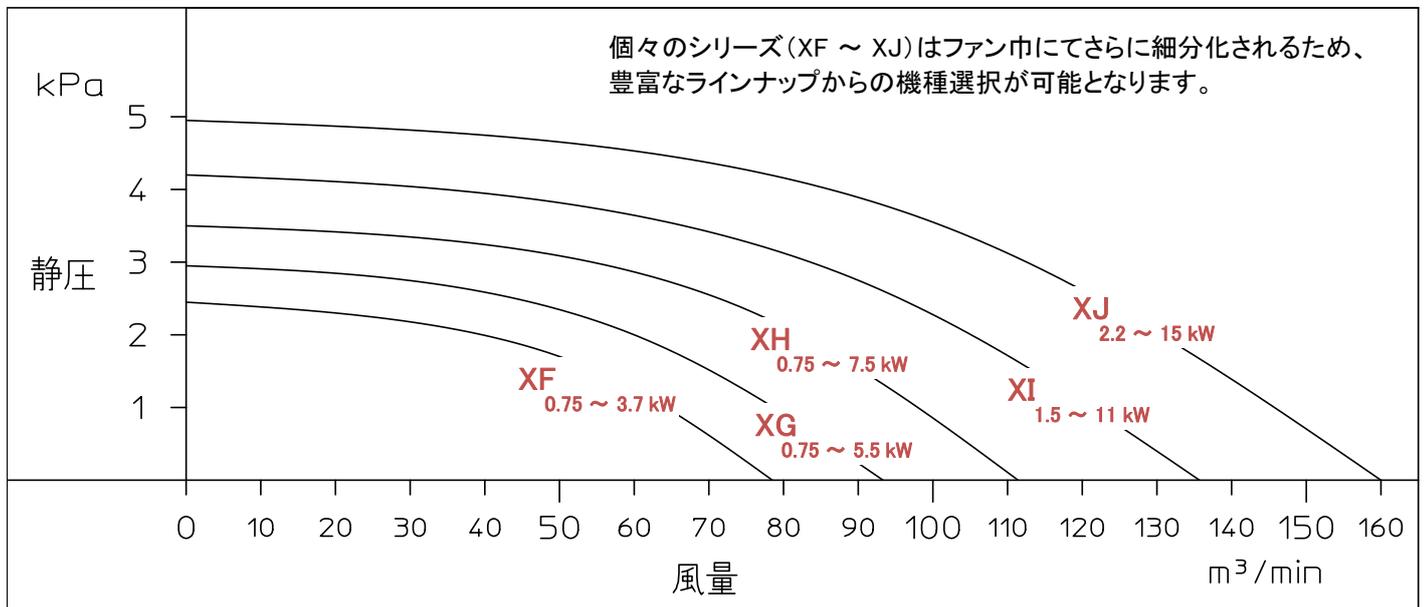

上図は以下の条件における性能です。

項目	性能表示条件
吸込気体	空気
吸込温度	20℃
吸込絶対圧	101.3 kPa abs (1033.3 mmAq・760 mmHg)
吸込湿度	65%
静圧	測定静圧(ゲージ圧)を表示しています。
風量	ブロウの入口における風量を表示しています。


## ■ 機種名について

X □ □ □ - □ □ □ [M] / □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) Xシリーズ
- (2) ファン外径区分 F ~ J
- (3) ファン巾区分 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11
- (4) 使用モータの馬力表示  
例) 1 : 0.75kW  
20 : 15kW
- (5) 特殊仕様有りの時、「M」付加
- (6) 電源周波数 5:50Hz 6:60Hz



株式会社 武藤電機

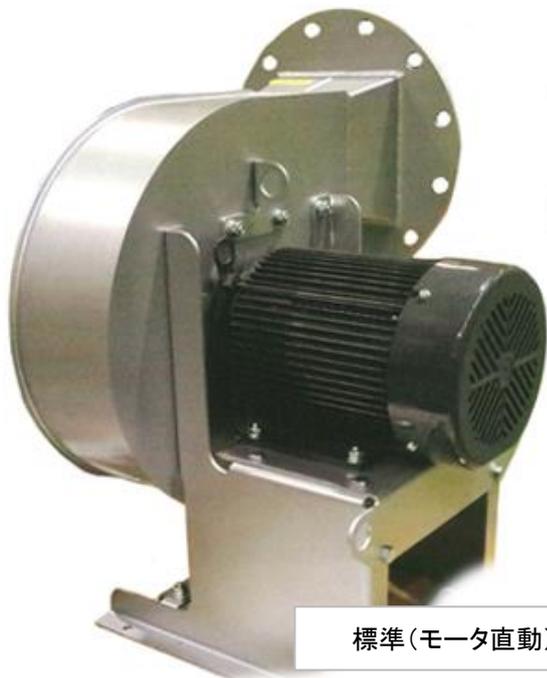

標準(モータ直動)



特殊軸シール



接ガス部ステンレス  
耐熱、カップリング直結

★ お問い合わせチェックリスト

機種選定は武藤電機にお任せください！

下記チェックリストをご利用の上、ご希望仕様の連絡をお待ちしております。(ご連絡は電話、FAX、メール、何でも結構です)

性能	風量	m <sup>3</sup> /min	出口方向(回転方向) 
	静圧	kPa	
	吸込温度条件	°C	
	取扱気体		
モータ 関連	電源周波数	Hz	その他(どんなことでも)
	電圧	V	
	インバータ運転の有無		
	防爆形の要否		
据付場所	屋内・屋外		
設置国			
貴社名			
お名前			
連絡先	☎	📠	



本社 〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町751

TEL (045) 932-2211(代)  
IP TEL 050-3784-4560  
FAX (045) 932-2219  
TEL (06) 6372-1100(代)  
IP TEL 050-3540-1958  
FAX (06) 6372-1797

大阪営業所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14  
(ショーレイビル)

URL [www.mutodenki.co.jp](http://www.mutodenki.co.jp)  
Mail [sales@mutodenki.co.jp](mailto:sales@mutodenki.co.jp)



SC-083-1

2024.3